



Flexibles Kunststoff T-Nuten Abdeckprofil

Zum Verschließen von T-Nuten insbesondere bei Maschinentischen



Bedienungsanleitung

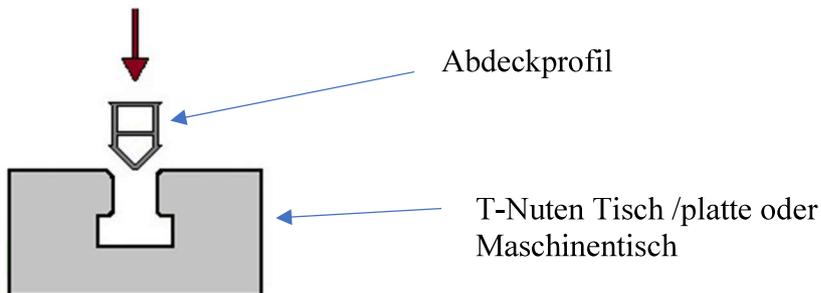

Vor dem Einsetzen unserer T-Nuten Abdeckprofilen, müssen Sie die T-Nuten Ihres Maschinentisches gründlich reinigen. Dann setzen Sie unser Abdeckprofil, wie in der Skizze dargestellt, in die T-Nut ein.

Sollte am Ende des Maschinentisches unser Abdeckprofil herausragen, so können Sie das überstehende Material mit Hilfe eines Cuttermesser abschneiden.

Einsatzgebiet

- geeignet für
 - **alle Maschinentische**, mit Nutengröße **14 / 18 / 22 / 28 / 42 mm**
 - **Fräsarbeiten** mit oder ohne Kühlschmierstoff (**kein Einbrennen heißer Späne**)

Vorteile

- ✓ **geringere** Rüstkosten
- ✓ **schnelle** und **einfache Reinigung des Maschinentisches**
- ✓ **keine verstopften T-Nuten**, durch Späne
- ✓ **einfache** Handhabung
- ✓ **flexibel** in der Anwendung, Längen lassen sich einfach und schnell anpassen
- ✓ **hohe Stabilität**
- ✓ hygienisch & sauber
- ✓ **ideal** auch beim Fräsen mit Kunststoffen
- ✓ **funktionell und praxisgerecht**

Hinweis: um Ablagerungen von Schmier- & Kühlschmierstoffen in Ihren T-Nuten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen die T-Nuten in einem Intervall zwischen 4 – 6 Monaten zu reinigen!

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!!!